MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

ANEXO DECRETO N° 932/2.026

LICITACION PUBLICA N° 56/2026 PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ARTICULADO DE ADOQUINES DE HORMIGON EN B° NEBEL NORTE

Publicado en el Boletín Oficial

Nº 3.829 del 20/10/2026

ANEXO

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente proyecto contempla la construcción de pavimento articulado en el ejido urbano de la ciudad de Concordia, la cual, en los últimos años ha presentado un importante crecimiento en su parque automotor, urbanización y revitalización de espacios públicos. En este contexto, resulta necesario ejecutar obras de infraestructura que mejoren transitabilidad y contribuyan al bienestar de los vecinos.

Con la ejecución de esta obra se dará continuidad al plan de ordenamiento urbano. La intervención no solo brinda una mayor calidad de vida, sino que a su vez logra efectos positivos en los habitantes, ya que contribuye a una mejor imagen estética de la localidad y eleva los niveles de seguridad notablemente.

La Municipalidad de Concordia con esta obra orienta los esfuerzos para resolver, de manera gradual y sostenida, las necesidades de infraestructura vial de la ciudad.

Los trabajos se iniciaran con desmonte del ripio existente hasta alcanzar las cotas de proyecto indicadas en planos. Asimismo, se ejecutara la elevación de las bocas de registro existentes hasta el nivel definitivo de pavimento, se tienen 7 (siete) cámaras de registro cloacal que se encuentran en la traza de la presente obra. Aquellas cámaras existentes cuyas tapas de Hormigón estén en mal estado deberán ser readecuadas para un correcto funcionamiento y correcto puesta en funcionamiento de la obra (Ver cámaras existentes entre Bvar San Lorenzo y calle Espejo).

Posteriormente se construirá una base de suelo cemento de 0,15 m de espesor sobre el sector desmontado, formando una capa de gran rigidez y capacidad que servirá de apoyo para la estructura del pavimento.

Dado que el sector cuenta con cordones cunetas y badenes existentes, se demolerá aquellos que están en mal estado y se ejecutara nuevamente bajos especificaciones técnicas de proyecto.

Finalmente, se ejecutará la capa de rodamiento, compuesta por una cama de asiento de arena de 5 cm de espesor compactado sobre la que se colocarán adoquines de hormigón tipo Holanda de 8 cm de espesor, dispuestos en patrón de espina de pescado. Se debe destacar que los adoquines serán provistos por el municipio, siendo este el "único" material provisto por el mismo, con entregas a coordinar con la inspección de obra. Las juntas se rellenarán con arena limpia, libre de material cementicio, y posteriormente se realizará la compactación final del pavimento. Concluyendo con el coronamiento de las bocas de registros, adecuándose al nivel definitivo de la calzada.

Los trabajos se realizaran en calles Tucumán y Liniers entre Bvard. Chajari y Calle Victorino Simón (sentido Este/Oeste) y Gendarmería Nacional y Victorino Simón entre Bvard. San Lorenzo y calle Coldaroli.

ING. CRISTIAN L.A. BUEFA
Director de Ingeniería
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA



ING. CRISTIAN L.A. BUFFA
Director de Ingenieria
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

Por calle Victorino Simón existen dos cámaras de captación pluvial que deben demolerse, y reubicar cámaras nuevas en posición y cotas compatibles con el cordón cuneta existente. Para ellos se prevé que los caños pluviales de Hº Aº de Ø1000 mm deban prolongarse según se verifique mediante replanteo definitivo hasta la línea del Cordón cuneta. Es decir, el sistema pluvial en esta cuadra debe ser reacondicionado de modo tal que el mismo funcione correctamente.

PLANILLA NOMENCLADORA

MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

SECRETARIA OBRAS PÚBLICAS

Obra: PAVIMENTO ARTICULADO DE ADOQUINES DE HORMIGON- Bº NEBEL NORTE
UBICACIÓN: BARRIO NEBEL NORTE - CONCORDIA - ENTRE RIOS
FECHA: AGOSTO 2026

PLANILLA NOMENCLADORA

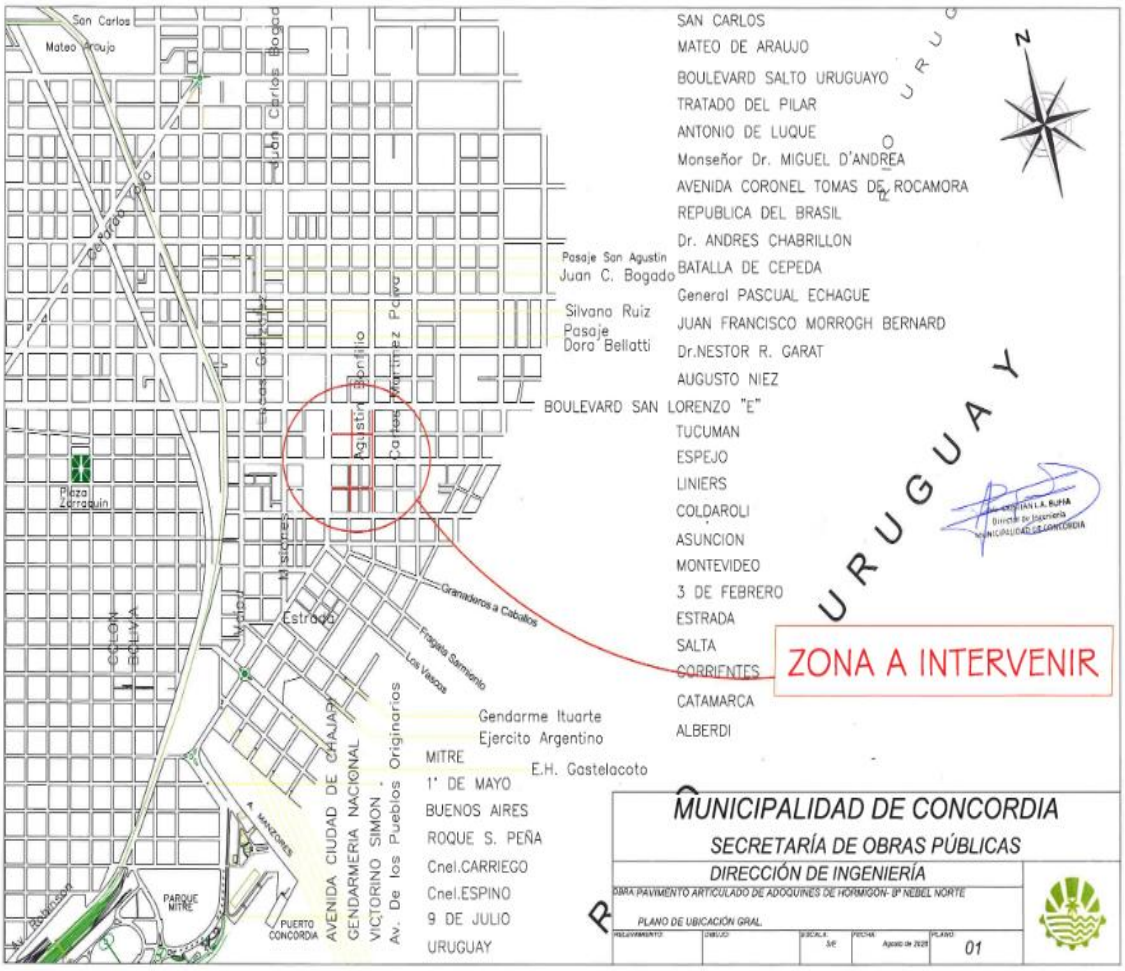
ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	COMPUTO		PRESUPUESTO		% INCIDENCIA
		UNI.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL	
1	INSTALACIÓN DE OBRADOR, MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS.	Gl	1.00			
2	DEMOLICIÓN BADENES y CORDÓN CUNETA	m2	191.83			
3	DEMOLICIÓN DE CáMARAS PLUVIALES CÁMARA Nº 1 y CÁMARA Nº 2	u	2.00			
4	MOVIMIENTO DE SUELOS. Excavación común.	m3	1,021.82			
5	BASE DE SUELO CEMENTO	m2	8,310.66			
6	PAVIMENTO INTERTRABADO: Adoquines rectangulares 8 x 10 x 20	m2	8,050.00			
7	CONSTRUCIÓN DE BADENES	m2	118.16			
8	CONSTRUCIÓN DE CORDÓN CUNETA	m	190.00			
9	REPOSICIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA	u	10.00			
10	BOCAS DE REGISTRO: Coronamiento de BR, para tapa HºFº a nivel de adoquines.	u	7.00			
11	Provisión y colocación de Cámaras Pluviales (Cámara 3 y 4)	u	2.00			
12	Desagües Pluviales: Provisión y colocación caños pluviales de HºAº Ø 1000 mm	m	2.00			
TOTAL						

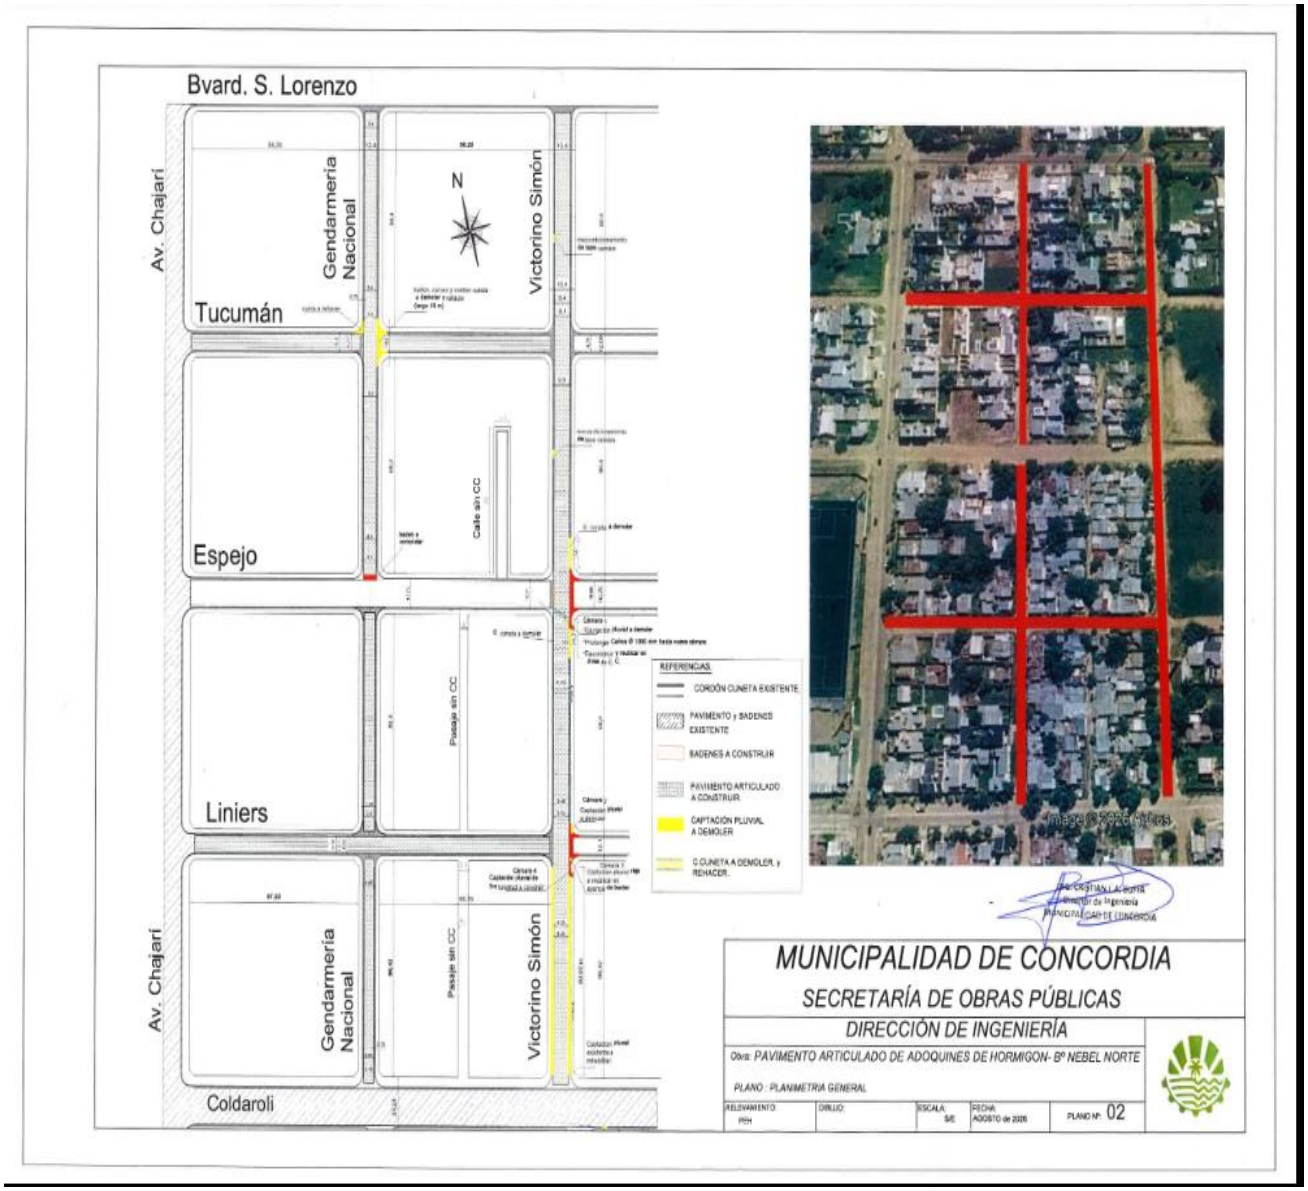
EL PRESUPUESTO TOTAL POR MATERIALES Y MANO DE OBRA ASCIENDE A LA SUMA DE

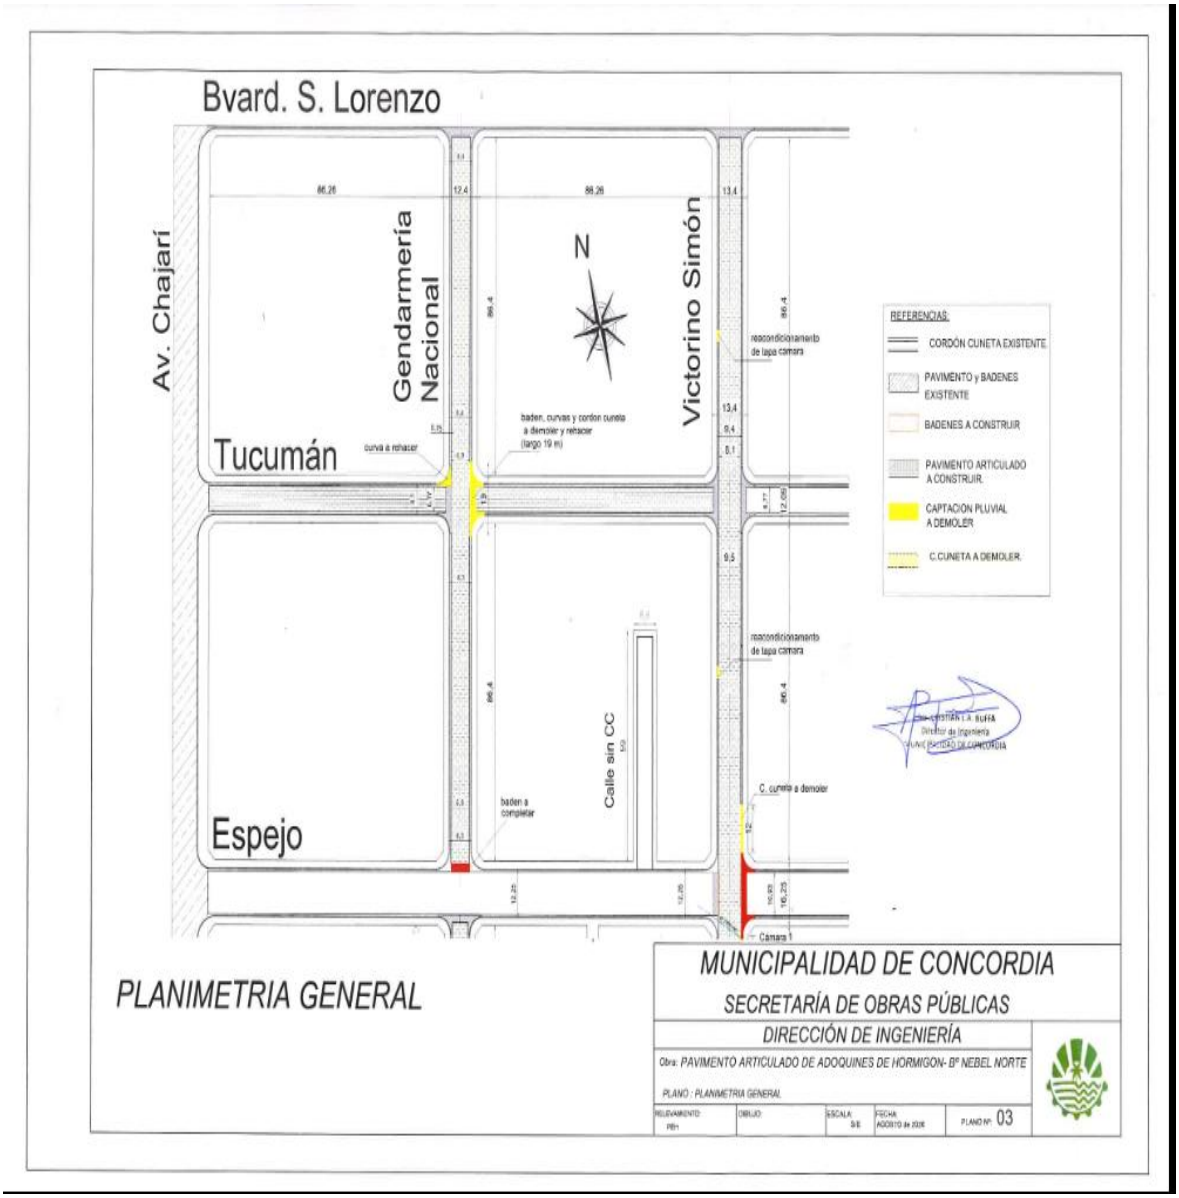
SON:

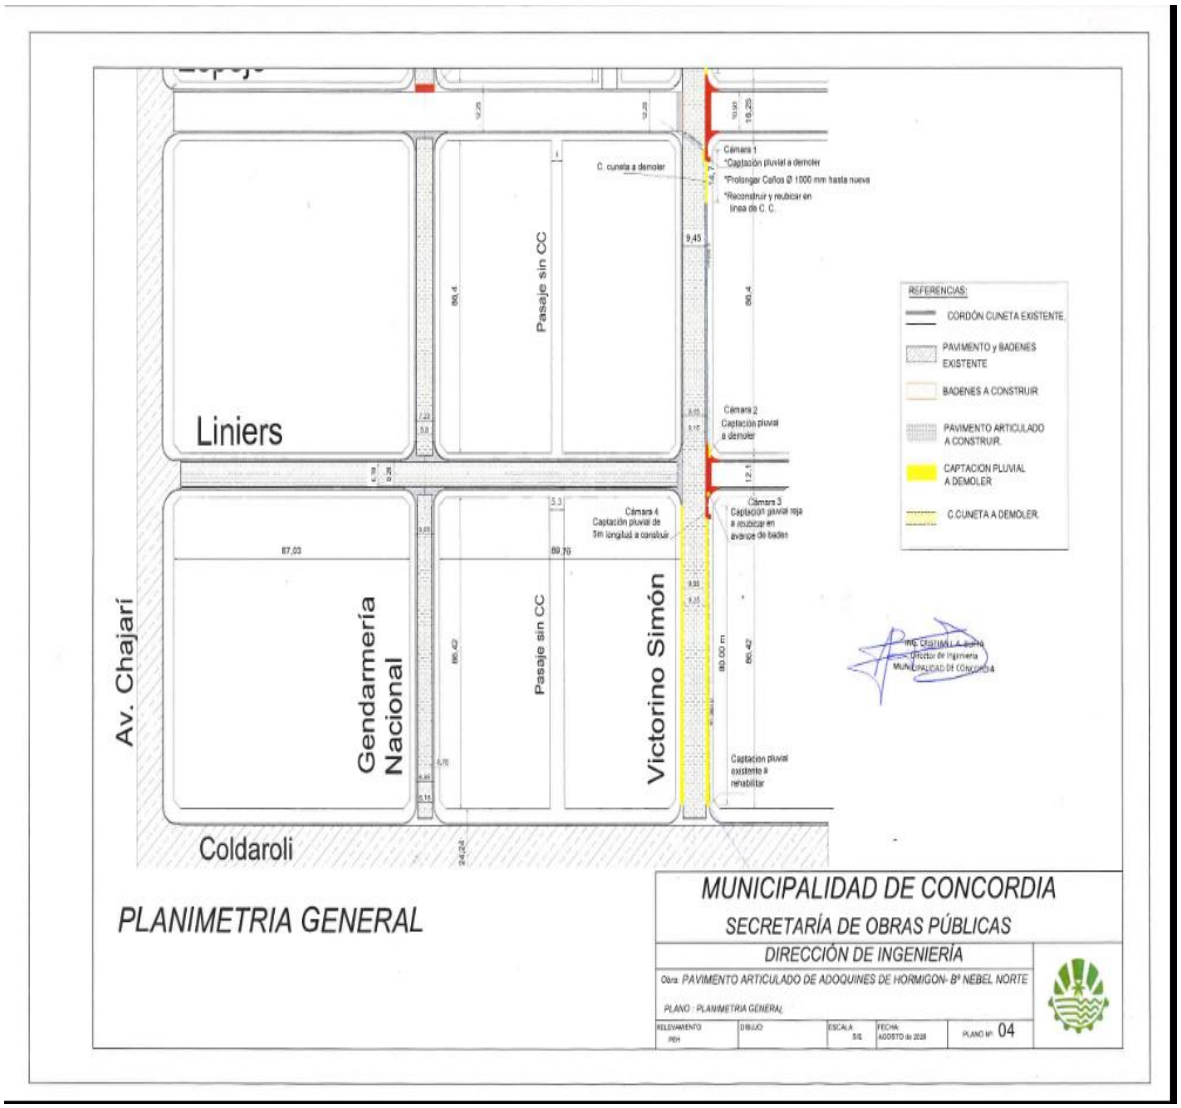
ING. CRISTIAN L.A. BUFFA
Director de Ingeniería
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

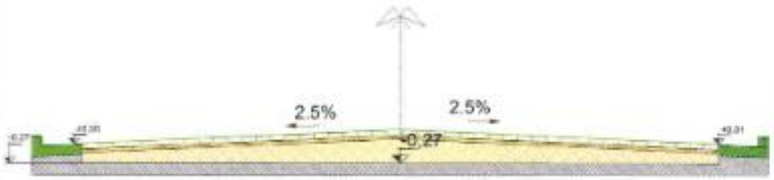
PLANOS


SAN CARLOS
MATEO DE ARAUJO
BOULEVARD SALTO URUGUAYO
TRATADO DEL PILAR
ANTONIO DE LUQUE
Monseñor Dr. MIGUEL D'ANDREA
AVENIDA CORONEL TOMAS DE ROCAMORA
REPUBLICA DEL BRASIL
Dr. ANDRES CHABRILLON
BATALLA DE CEPEDA
General PASCUAL ECHAGUE
JUAN FRANCISCO MORROGH BERNARD
Dr.NESTOR R. GARAT
AUGUSTO NIEZ
BOULEVARD SAN LORENZO "E"
TUCUMAN
ESPEJO
LINIERS
COLDAROLI
ASUNCION
MONTEVIDEO
3 DE FEBRERO
ESTRADA
SALTA
CORRIENTES
CATAMARCA
ALBERDI
Gendarme Ituarte
Ejercito Argentino
MITRE
E.H. Gastelacoto
1° DE MAYO
BUENOS AIRES
ROQUE S. PEÑA
Cnel.CARRIEGO
Cnel.ESPINO
9 DE JULIO
URUGUAY
Pasaje San Agustin
Juan C. Bogado
Silvano Ruiz
Pasaje
Dora Bellatti
Granaderos a Caballos
Fragata Sarmiento
Los Vascos
Estrada
Plaza Zorraquin
PARQUE MITRE
PUERTO CONCORDIA
AVENIDA CIUDAD DE CAJAMARCA
GENDARMERIA NACIONAL
VICTORINO SIMON - Av. De los Pueblos Originarios
ZONA A INTERVENIR
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
OBRA: PAVIMENTO ARTICULADO DE ADOQUINES DE HORMIGON- Bº NEBEL NORTE
PLANO DE UBICACIÓN GRAL.
RELEVAMIENTO
DIBUJO
ESCALA: S/E
FECHA: Agosto de 2020
PLANO: 01


Bvard. S. Lorenzo
Av. Chajarí
Gendarmeria Nacional
Victorino Simón
N
Tucumán
Espejo
Calle sin CC
Pasaje sin CC
Liniers
Coldaroli
REFERENCIAS
CORDÓN CUNETA EXISTENTE
PAVIMENTO y BADENES EXISTENTE
BADENES A CONSTRUIR
PAVIMENTO ARTICULADO A CONSTRUIR
CAPTACIÓN PLUVIAL A DEMOLER
C.CUNETA A DEMOLER, y REHACER.
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
Obra: PAVIMENTO ARTICULADO DE ADOQUINES DE HORMIGON- Bº NEBEL NORTE
PLANO : PLANIMETRIA GENERAL
RELEVAMIENTO: PRH
DIBUJO:
ESCALA: S/E
FECHA: AGOSTO de 2005
PLANO Nº: 02


Bvard. S. Lorenzo
Av. Chajarí
Gendarmería Nacional
Victorino Simón
Tucumán
Espejo
Calle sin CC
N
88.26
88.26
baden, curvas y cordon cuneta a demoler y rehacer (largo 19 m)
curva a rehacer
reacondicionamiento de tapa camara
reacondicionamiento de tapa camara
baden a completar
C. cuneta a demoler
Cámara 1
REFERENCIAS:
CORDÓN CUNETA EXISTENTE
PAVIMENTO y BADENES EXISTENTE
BADENES A CONSTRUIR
PAVIMENTO ARTICULADO A CONSTRUIR.
CAPTACION PLUVIAL A DEMOLER
C.CUNETA A DEMOLER.
PLANIMETRIA GENERAL
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
Obra: PAVIMENTO ARTICULADO DE ADOQUINES DE HORMIGON- Bº NEBEL NORTE
PLANO : PLANIMETRIA GENERAL
RELEVAMIENTO: PBI
DIBUJO:
ESCALA: S/E
FECHA: AGOSTO de 2020
PLANO Nº: 03

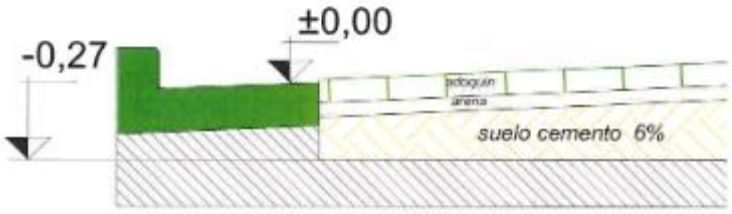

Liniers
Pasaje sin CC
Gendarmería Nacional
Pasaje sin CC
Victorino Simón
Av. Chajarí
Coldaroli
C. cuneta a demoler
Cámara 1
*Captación pluvial a demoler
*Prolongar Caños Ø 1000 mm hasta nueva
*Reconstruir y reubicar en
línea de C. C.
Cámara 2
Captación pluvial
a demoler
Cámara 3
Captación pluvial reja
a reubicar en
avance de baden
Cámara 4
Captación pluvial de
5m longitud a construir
Captacion pluvial
existente a
rehabilitar
REFERENCIAS:
CORDÓN CUNETA EXISTENTE.
PAVIMENTO y BADENES
EXISTENTE
BADENES A CONSTRUIR
PAVIMENTO ARTICULADO
A CONSTRUIR.
CAPTACION PLUVIAL
A DEMOLER
C.CUNETA A DEMOLER.
PLANIMETRIA GENERAL
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
Obra: PAVIMENTO ARTICULADO DE ADOQUINES DE HORMIGON- Bº NEBEL NORTE
PLANO : PLANIMETRIA GENERAL
RELEVAMIENTO
PEH
DIBUJO
ESCALA
S/E
FECHA:
AGOSTO de 2018
PLANO Nº 04



PERFIL TRANSVERSAL TIPO

Referencia:

- Adoquin Holanda 8 patron de colocacion espina de pez a 90º
- Capa de arena compactada e=5cm
- Base suelo cemento al 6%
- Cordon cuneta existente



MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

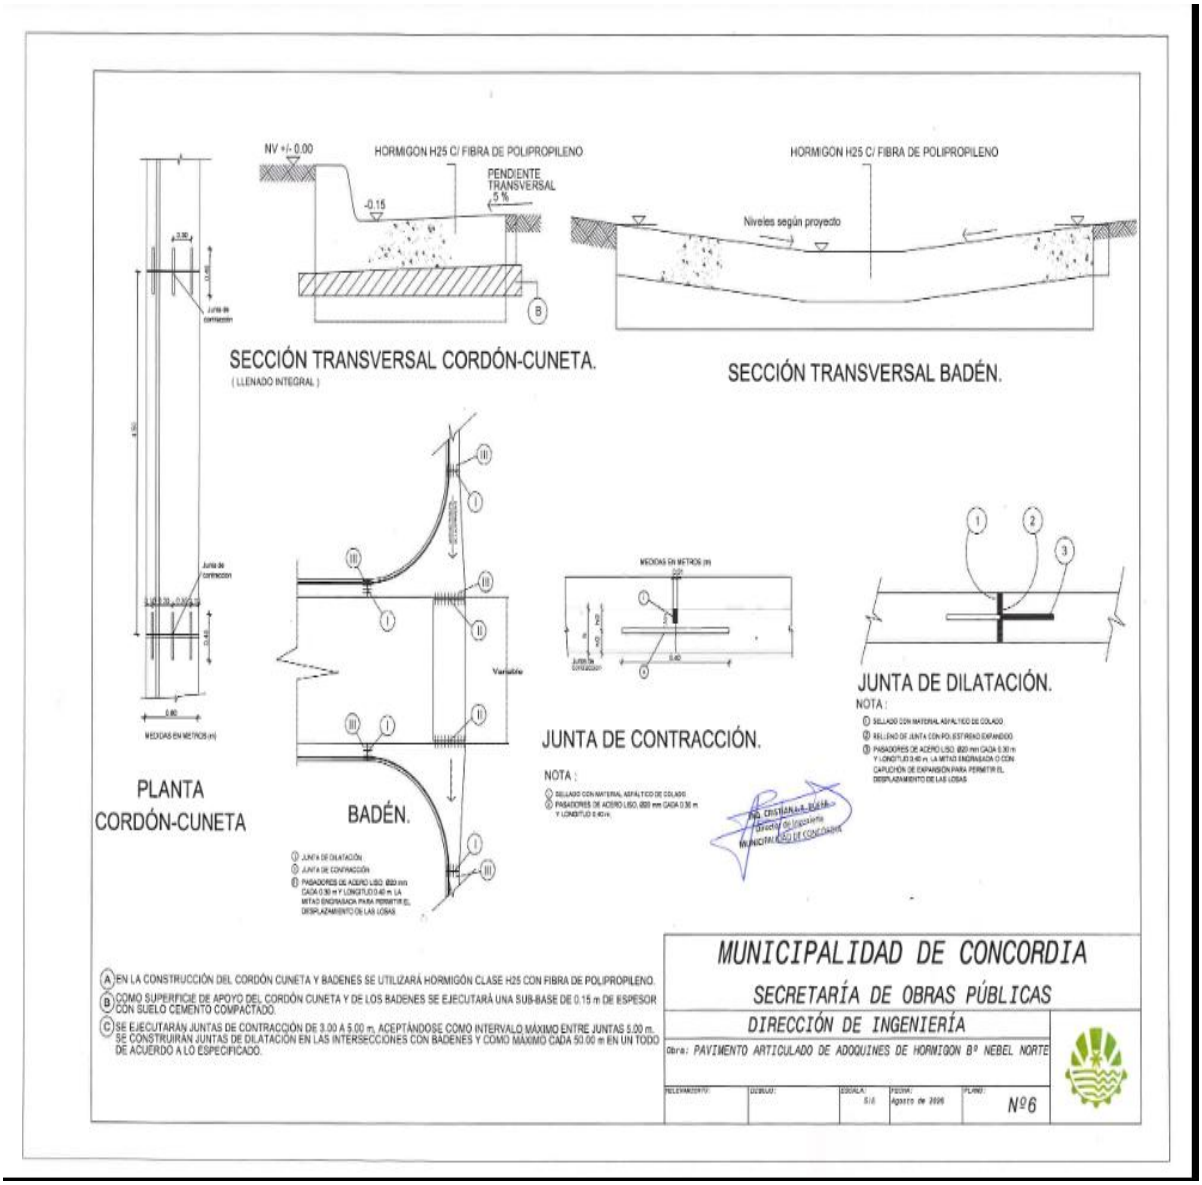
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

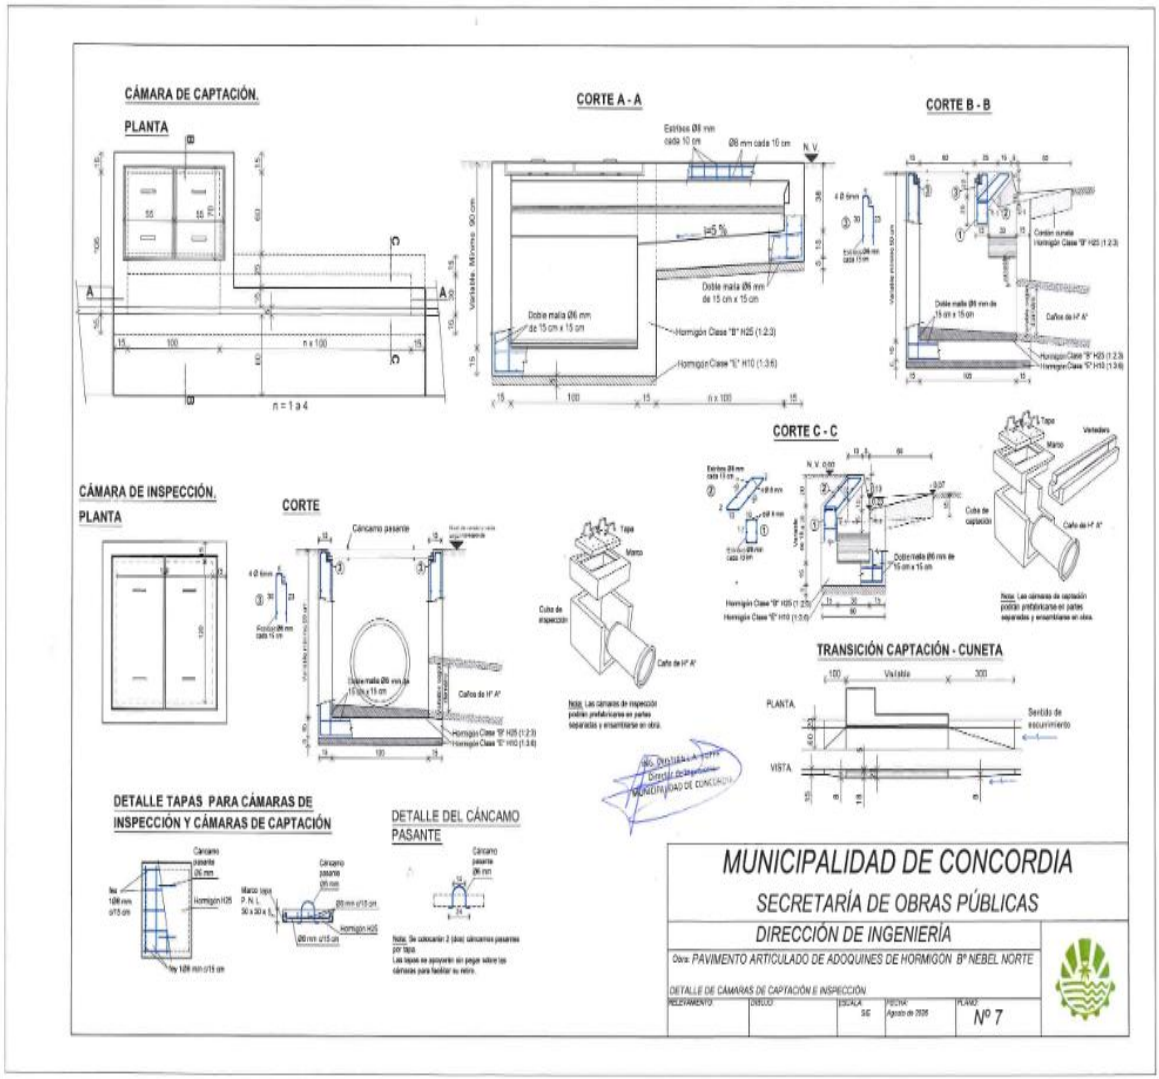
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

Obra: PAVIMENTO ARTICULADO DE ADOQUINES DE HORMIGON- Bº NEBEL NORTE

PERFIL TRANSVERSAL TIPO

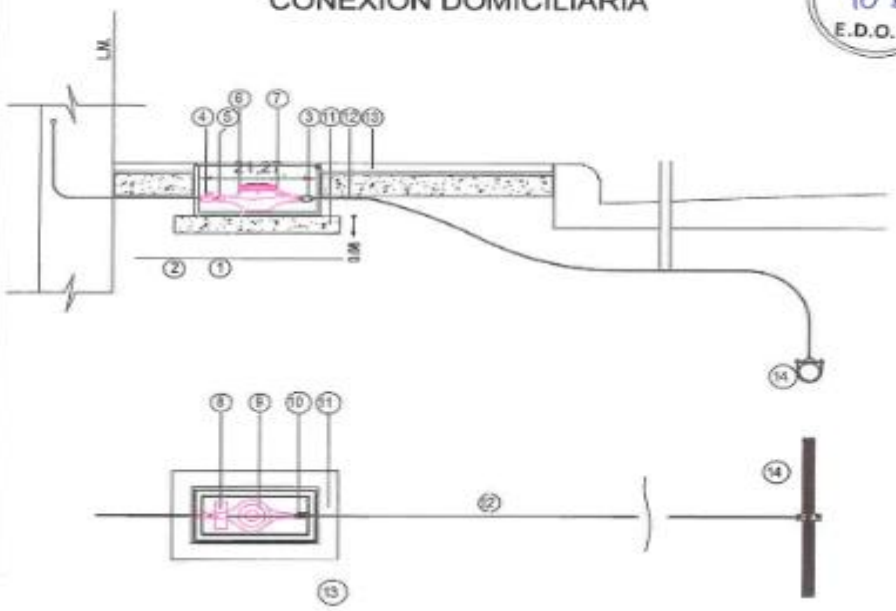
RELEVAMIENTO:	DIBUJO:	ESCALA: S/E	FECHA: Agosto de 2025	PLANO Nº 05


NV +/- 0.00
HORMIGON H25 C/ FIBRA DE POLIPROPILENO
PENDIENTE TRANSVERSAL 5 %
-0.15
B
SECCIÓN TRANSVERSAL CORDÓN-CUNETA.
(LLENADO INTEGRAL)
HORMIGON H25 C/ FIBRA DE POLIPROPILENO
Niveles según proyecto
SECCIÓN TRANSVERSAL BADÉN.
Junta de contracción
MEDIDAS EN METROS (m)
PLANTA
CORDÓN-CUNETA
Variable
BADÉN.
① JUNTA DE DILATACIÓN
② JUNTA DE CONTRACCIÓN
③ PASADORES DE ACERO LISO, Ø20 mm CADA 0.30 m Y LONGITUD 0.40 m. LA MITAD ENGRASADA PARA PERMITIR EL DESPLAZAMIENTO DE LAS LOSAS
MEDIDAS EN METROS (m)
JUNTA DE CONTRACCIÓN.
NOTA :
① SELLADO CON MATERIAL ASFALTICO DE COLADO
② PASADORES DE ACERO LISO, Ø20 mm CADA 0.30 m Y LONGITUD 0.40 m.
1
2
3
JUNTA DE DILATACIÓN.
NOTA :
① SELLADO CON MATERIAL ASFALTICO DE COLADO
② RELLENO DE JUNTA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO
③ PASADORES DE ACERO LISO, Ø20 mm CADA 0.30 m Y LONGITUD 0.40 m. LA MITAD ENGRASADA O CON CAPUCHÓN DE EXPANSION PARA PERMITIR EL DESPLAZAMIENTO DE LAS LOSAS
Arq. CRISTIANA A. BUSSI
Directora de Ingeniería
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA
A EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CORDÓN CUNETA Y BADENES SE UTILIZARÁ HORMIGÓN CLASE H25 CON FIBRA DE POLIPROPILENO.
B COMO SUPERFICIE DE APOYO DEL CORDÓN CUNETA Y DE LOS BADENES SE EJECUTARÁ UNA SUB-BASE DE 0.15 m DE ESPESOR CON SUELO CEMENTO COMPACTADO.
C SE EJECUTARÁN JUNTAS DE CONTRACCIÓN DE 3.00 A 5.00 m, ACEPTÁNDOSE COMO INTERVALO MÁXIMO ENTRE JUNTAS 5.00 m. SE CONSTRUIRÁN JUNTAS DE DILATACIÓN EN LAS INTERSECCIONES CON BADENES Y COMO MÁXIMO CADA 50.00 m EN UN TODO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO.
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
Obra: PAVIMENTO ARTICULADO DE ADOQUINES DE HORMIGON Bº NEBEL NORTE
RELEVAMIENTO:
DIBUJO:
ESCALA: S/E
FECHA: Agosto de 2020
PLANO: Nº6


CÁMARA DE CAPTACIÓN.
PLANTA
CORTE A - A
CORTE B - B
CORTE C - C
CÁMARA DE INSPECCIÓN.
PLANTA
CORTE
TRANSICIÓN CAPTACIÓN - CUNETA
PLANTA
VISTA
DETALLE TAPAS PARA CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y CÁMARAS DE CAPTACIÓN
DETALLE DEL CÁNCAMO PASANTE
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
Obra: PAVIMENTO ARTICULADO DE ADOQUINES DE HORMIGON B° NEBEL NORTE
DETALLE DE CÁMARAS DE CAPTACIÓN E INSPECCIÓN
RELEVAMIENTO
DIBUJO
ESCALA
S/E
FECHA
Agosto de 2006
PLANO
Nº 7

FOLIO N° 10 bis
E.D.O.S.

CONEXIÓN DOMICILIARIA



REFERENCIAS

1. MEDIDOR DE AGUA A CARGO DEL PROPIETARIO
2. CAJA PLASTICA PARA MEDIDOR DE AGUA
3. VALVULA DE CORTE ESFERICA CON MANIVELA Y ORIFICIO PARA PRECINTAR
4. VALVULA ANTIRRETORNO DOBLE CLIA CON RESORTE
5. TUERCA CON ORIFICIO PARA PRECINTAR
6. PRECINTO DE TUERCAS
7. PRECINTO TAPON DISPOSITIVO DE REGULACION
8. ZONA LOGOTIPO EN BAJORRELIEVE
9. TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTIDESLIZANTE
10. SISTEMA DE CIERRE PROGRESIVO POR LEVA
11. HORMIGON SIMPLE TIPO "C" (1:4:6)
12. CONEXION DOMICILIARIA (T. POLIP. IXI ø 1/2 mm.)
13. VEREDA REGLAMENTARIA
14. RED DISTRIBUIDORA (EMPALME)

ENTE DESCENTRALIZADO DE OBRAS SANITARIAS

CONCORDIA, ENTRE RIOS

EDOS

ANTECEDENTES	Gerente de Operaciones EDOS	**AGUA**
ESTUDIO TECNICO: DIV. ESTUDIOS Y PROYECTOS	DIRECTOR TECNICO: ING. FRANCO CHIPLIN	ESCALA: S/E
DIBUJO: DIV. ESTUDIOS Y PROYECTOS	JEFE DPTO. INSTALACIONES Y OBRAS: M.M.O. JUAN VERA	FECHA: 04/2008
	JEFE DIV. ESTUDIOS PROY. Y OBRAS: M.M.O. ALCIDES FERNANDEZ ALDAO	UNIDADES: metros
	PLANO: DETALLE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA CAÑERIA DE AGUA	PL. No.:

Encargado Div. E. Proyectos y Obras
Obras Sanitarias Municipal